



- **display 4 cifre h=mm 3**
cifre bianche su fondo nero

- **ruota di azzeramento**

- **materiali**
corpo in nylon PA 66 - coperchio in ABS
cinematismi interni in materiale sintetico
autolubrificante.



- **velocità**
300 colpi / min.

 gr. 20

 (x 10 p.zzi) mm 190 x 90 x 25

APPLICAZIONI TIPICHE

dosatori - gettoniere - duplicatori
affrancatrici - registratori di cassa -
impianti contapersone.

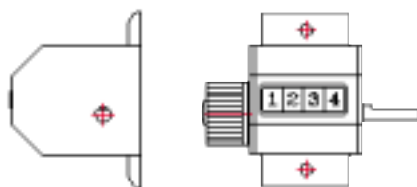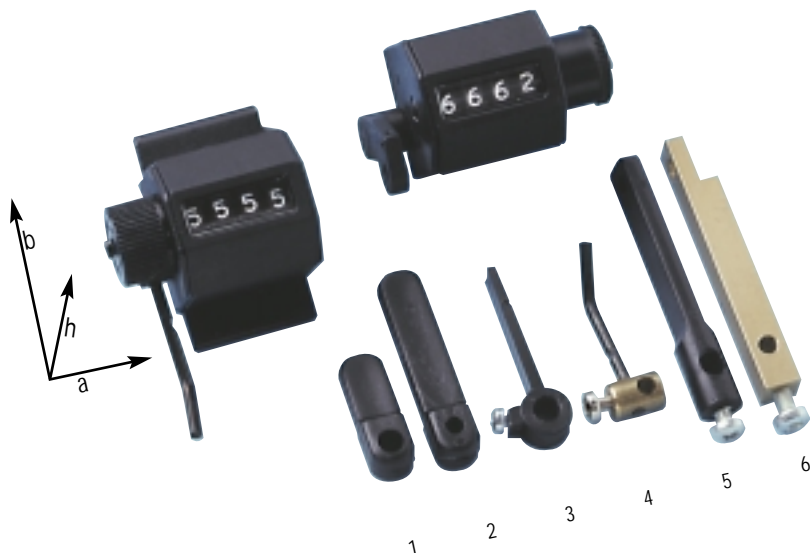

CON ALETTE DI FISSAGGIO

- DIMENSIONI (a x b x h) mm 31,5 x 35 x 22,5
- interasse fissaggio mm 27


COD.	MOD.	USCITA ALBERO	ROTAZ.
FC0041/010	ZCB 04 DD CA	destra	destra
FC0041/011	ZCB 04 DS CA	destra	sinistra
FC0041/012	ZCB 04 SD CA	sinistra	destra
FC0041/013	ZCB 04 SS CA	sinistra	sinistra



CON FISSAGGIO POSTERIORE


- DIMENSIONI (a x b x h) mm 31,5 x 21,5 x 22,5
- interasse di fissaggio mm 20,5

COD.	MOD.	USCITA ALBERO	ROTAZ.
FC0041/014	ZCB 04 DD SA	destra	destra
FC0041/015	ZCB 04 DS SA	destra	sinistra
FC0041/016	ZCB 04 SD SA	sinistra	destra
FC0041/017	ZCB 04 SS SA	sinistra	sinistra

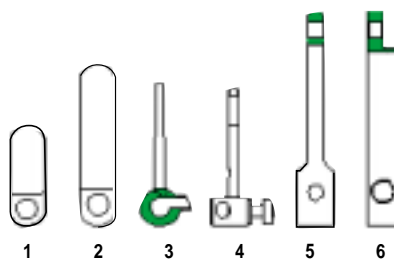

MANETTINI DI AZIONAMENTO

N.	MATERIALE	POSIZIONAMENTO
1	resina acetilica	fisso
2	resina acetilica	fisso
3	resina acetilica	a vite
4	ottone + Fe	a vite
5	resina acetilica	a vite
6	ottone	a vite

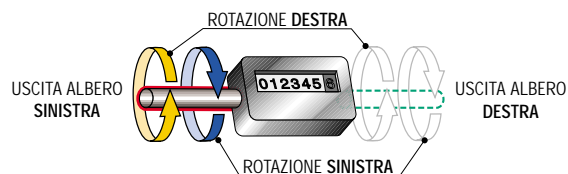

INDICAZIONI CODICI


	modello	uscita albero	rotazione albero	tipo fissaggio
esempio d'ordine	ZCB 04	D	S	SA
<i>descrizione</i>		<i>destra</i>	<i>sinistra</i>	<i>fissaggio posteriore</i>


ZCB 5 - 05


CONTACOLPI 5 CIFRE CON / SENZA AZZERAMENTO

- **display 5 cifre h=mm 3**
cifre bianche su fondo nero
- **mod. 5 = totalizzatore non azzerabile**
- **mod. 05 = totalizzatore con ruota azzeramento**
- **materiali**
corpo in nylon PA 66 - coperchio in ABS
cinematismi interni in materiale sintetico autolubrificante.

- **velocità**
300 colpi / min.


 gr. 15 - 20

 (x 10 p.zzi) mm 190 x 90 x 25

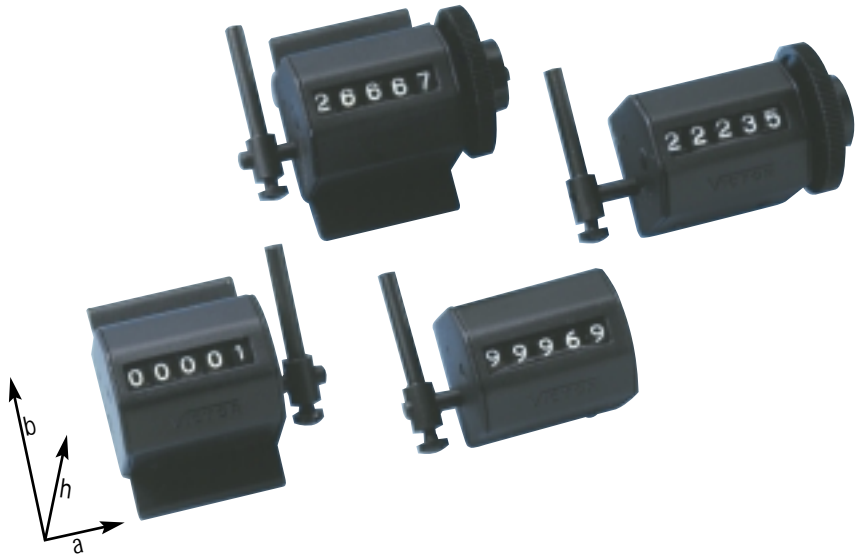

APPLICAZIONI TIPICHE

dosatori - gettoniere - duplicatori
affrancatrici - registratori di cassa -
impianti contapersone.




CON ALETTE DI FISSAGGIO

- DIMENSIONI (a x b x h) mm 26 x 35 x 22
- interasse fissaggio mm 27



FISSAGGIO POSTERIORE

- DIMENSIONI (a x b x h) mm 26 x 21 x 22
- interasse fissaggio 20.5




CON AZZERAMENTO - CON ALETTE DI FISSAGGIO

- DIMENSIONI (a x b x h) mm 35 x 35 x 27
- interasse fissaggio mm 27

COD.	MOD.	USCITA ALBERO	ROTAZ.
FC0045/009	ZCB 5 DD CA	destra	destra
FC0045/010	ZCB 5 DS CA	destra	sinistra
FC0045/011	ZCB 5 SD CA	sinistra	destra
FC0045/012	ZCB 5 SS CA	sinistra	sinistra

COD.	MOD.	USCITA ALBERO	ROTAZ.
FC0045/013	ZCB 5 DD SA	destra	destra
FC0045/014	ZCB 5 DS SA	destra	sinistra
FC0045/015	ZCB 5 SD SA	sinistra	destra
FC0045/016	ZCB 5 SS SA	sinistra	sinistra


COD.	MOD.	USCITA ALBERO	ROTAZ.
FC0046/009	ZCB 05 DD CA	destra	destra
FC0046/010	ZCB 05 DS CA	destra	sinistra
FC0046/011	ZCB 05 SD CA	sinistra	destra
FC0046/012	ZCB 05 SS CA	sinistra	sinistra



CON AZZERAMENTO - FISSAGGIO POSTERIORE


- DIMENSIONI (a x b x h) mm 35 x 21 x 27
- interasse fissaggio 20.5

COD.	MOD.	USCITA ALBERO	ROTAZ.
FC0046/013	ZCB 05 DD SA	destra	destra
FC0046/014	ZCB 05 DS SA	destra	sinistra
FC0046/015	ZCB 05 SD SA	sinistra	destra
FC0046/016	ZCB 05 SS SA	sinistra	sinistra



MANETTINI DI AZIONAMENTO

N.	MATERIALE	POSIZIONAMENTO
1	resina acetica	fisso
2	resina acetica	fisso
3	resina acetica	a vite
4	ottone + Fe	a vite
5	resina acetica	a vite
6	ottone	a vite

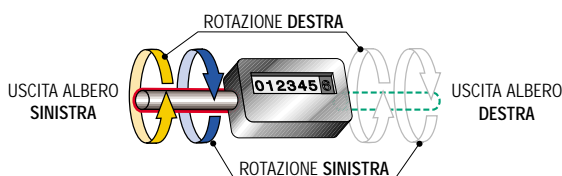

INDICAZIONI CODICI

	modello	uscita albero	rotazione albero	tipo fissaggio
esempio d'ordine	ZCB 5	D	S	SA
descrizione	senza azzeramento	destra	sinistra	fissaggio posteriore

