

DECONTATORE A DOPPIO EFFETTO CON 2 INTERVENTI ELETTRICI

EP4V 1/20




- **display 4 cifre h= mm 8**
cifre bianche su fondo nero
- **materiali**
corpo in pressofusione di zama
coperchio in ABS
cinematismi interni in metallo e materiale sintetico autolubrificante
- **portata contatti**
1 AMP, 24 V CC;
- **velocità**
1000 colpi/min.

 gr. 580


 mm 115 x 95 x 50

APPLICAZIONI TIPICHE

presse ad alimentazione automatica selettiva -
confezionatrici semi-automatiche
controlli statistici di produzione, etc.

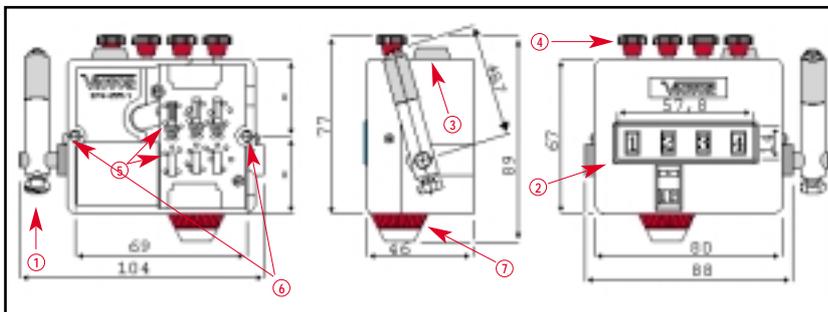


- 1) manettino di comando
- 2) display numerico
- 3) pulsante di disinnesto cifre numeriche
- 4) bottone predisposizione cifra numerica
- 5) capicorda
- 6) fori filettati M5 per fissaggio contatore
- 7) bottone impostazione numero per intervento ciclico

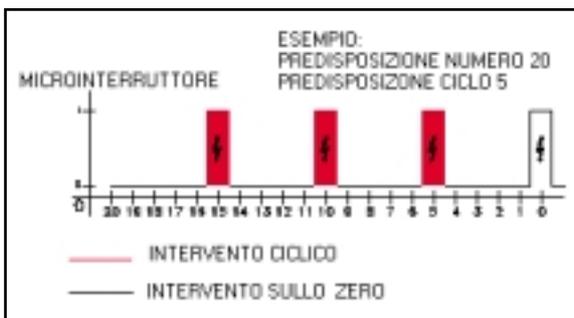

EP4V 1/20 - Apparecchio decontatore con 2 interventi elettrici:

- **1° intervento:** al raggiungimento dello zero decontando dal numero predisposto
- **2° intervento:** ciclico e variabile tra un numero di battute comprese tra 1e 20.

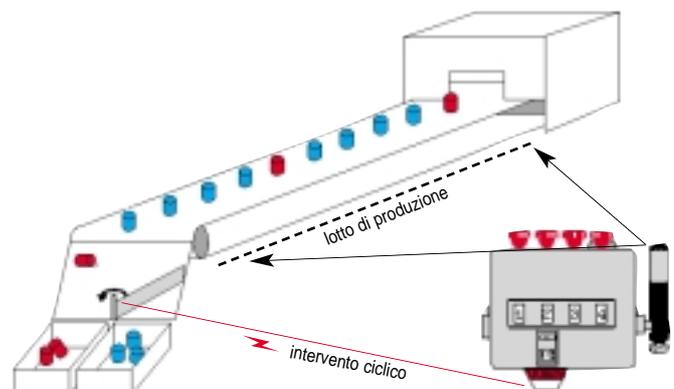

PROGRAMMATORI

COD.	MOD.	USCITA ALBERO	ROTAZ.
FC0295/001	EP4V 1/20	destra	destra

	INDICAZIONI CODICI		
	modello	uscita albero	rotazione albero
esempio d'ordine	EP4V 1/20	D	D
descrizione		destra	destra

