

CONTAGIRI TASCABILE 4 CIFRE CON AZZERAMENTO

PM / 2



- **display 4 cifre h=mm 6**
cifre bianche su fondo nero
- **ruota di azzeramento**
- **materiali**
corpo in pressofusione di zama
coperchio in metallo
albero di comando in AISI 303
puntale in PVC
cinematismi interni metallici
- **velocità max**
7000 giri / min.

 gr. 160

 mm 80 x 35 x 55


APPLICAZIONI TIPICHE

controllo della velocità degli organi ruotanti

Asse unico di comando con progressione numerica indipendente dal senso di rotazione dell'albero di comando

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
FC0035/001	PM / 2	contagiri tascabile

Note: l'apparecchio viene fornito con un puntale di ricambio

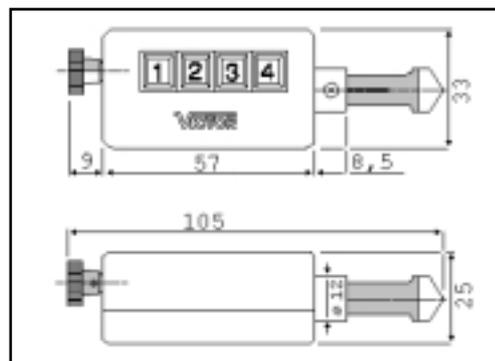

CONTAORE 7 CIFRE A TENUTA STAGNA

CONTAORE MECCANICO



- **display 7 cifre h=mm 4,5**
7 cifre bianche su fondo nero
- **capacità totale**
9.999.999 unità di tempo frazionali
- **materiali**
corpo e cinematismi interni in materiale plastico autolubrificante.
coperchio in pressofusione di zama
albero di comando in AISI 303
- **velocità d'esercizio max**
3000 giri / min.

 gr. 350

 (x 10 p.zzi) mm 200 x 170 x 150

APPLICAZIONI TIPICHE

Apparecchio a tenuta stagna dotato di ottime caratteristiche di robustezza, trova largo impiego come totalizzatore vita delle più svariate macchine operatrici.

CONTAGIRI

