

## CONTAGIRI TASCABILE 4 CIFRE CON AZZERAMENTO

PM / 2



- **display 4 cifre h=mm 6**  
cifre bianche su fondo nero
- **ruota di azzeramento**
- **materiali**  
corpo in pressofusione di zama  
coperchio in metallo  
albero di comando in AISI 303  
puntale in PVC  
cinematismi interni metallici
- **velocità max**  
7000 giri / min.

 gr. 160

 mm 80 x 35 x 55


### APPLICAZIONI TIPICHE

controllo della velocità degli organi ruotanti

**Asse unico di comando con progressione numerica indipendente dal senso di rotazione dell'albero di comando**

| CODICE     | MODELLO | DESCRIZIONE         |
|------------|---------|---------------------|
| FC0035/001 | PM / 2  | contagiri tascabile |

*Note: l'apparecchio viene fornito con un puntale di ricambio*

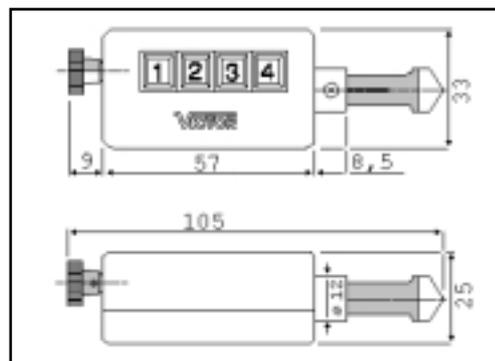

## CONTAORE 7 CIFRE A TENUTA STAGNA

## CONTAORE MECCANICO



- **display 7 cifre h=mm 4,5**  
7 cifre bianche su fondo nero
- **capacità totale**  
9.999.999 unità di tempo frazionali
- **materiali**  
corpo e cinematismi interni in materiale plastico autolubrificante.  
coperchio in pressofusione di zama  
albero di comando in AISI 303
- **velocità d'esercizio max**  
3000 giri / min.

 gr. 350

 (x 10 p.zzi) mm 200 x 170 x 150

### APPLICAZIONI TIPICHE

Apparecchio a tenuta stagna dotato di ottime caratteristiche di robustezza, trova largo impiego come totalizzatore vita delle più svariate macchine operatrici.

CONTAGIRI

