


RUOTE

RUOTE MISURATRICI

RUOTE STANDARD:

- SVILUPPO mm 100
- SVILUPPO mm 200
- SVILUPPO mm 500

ALTRI PROFILI VENGONO REALIZZATI
A RICHIESTA SU SPECIFICA

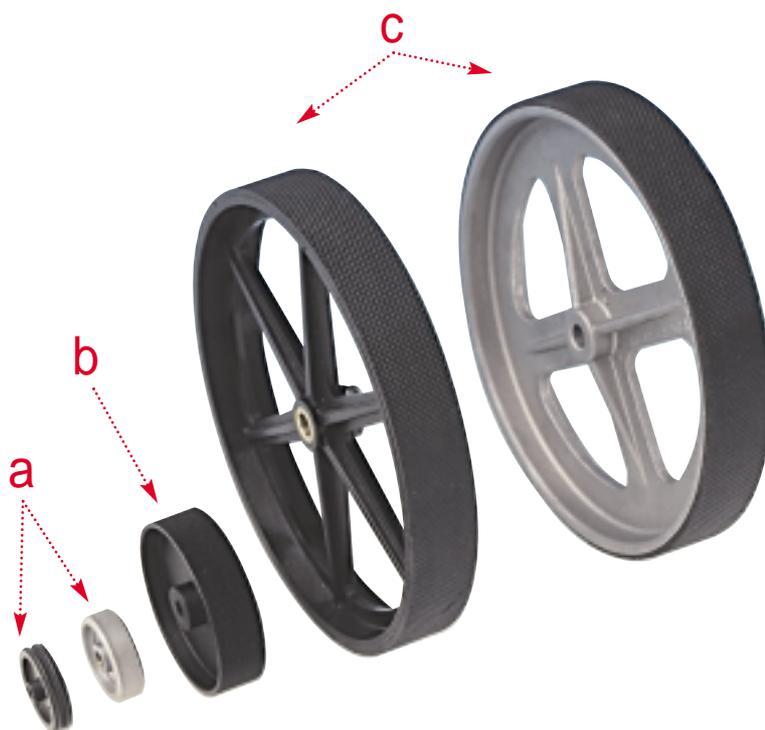

RIF.	PROFILO	MATERIALE PESO	SVILUPPO mm	Ø mm	LARGHEZZA FASCIA mm	Ø FORO mm	CODICE
a		alluminio godronato gr. 14	100	Ø 31,83	10	Ø 6H8	FV0010/081
a		moplen godronato gr. 8	100	Ø 31,83	7	Ø 6H8	FV0010/080
b		moplen + gomma godronata gr. 25	200	Ø 63,66	17	Ø 6H8	FV0010/087
b		alluminio + O-ring 6200 gr. 32	200	Ø 63,66	7,5	Ø 6H8	FV0010/084
c		moplen + gomma godronata gr. 131,5	500	Ø 159,15	24	Ø 8H7	FV0085/071
c		alluminio + gomma godronata gr. 278	500 toll. ± 2%	Ø 159,15	24	Ø 8H7 a rich. 7H7)	FV0085/073
c		alluminio con gola trapezoidale godronata gr. 363	500 toll. ± 2%	Ø 170,78 fondo gola Ø 148,5	18 fondo gola 5	Ø 8H7	FV0085/076
c		alluminio + 2 O-ring 219 gr. 250	500	Ø 159,15	25 interasse O-ring 15	Ø 8H7	FV0085/077




COD.: FV0085/079

MOD.: GRUPPO RUOTE SV mm 500

DESCRIZIONE:

Gruppo assiemato ruote con cavo flessibile per trasmissione del moto ad un contatore posto nelle vicinanze della macchina operatrice.

lunghezza cavo: a richiesta
(max consigliata m 2,5)

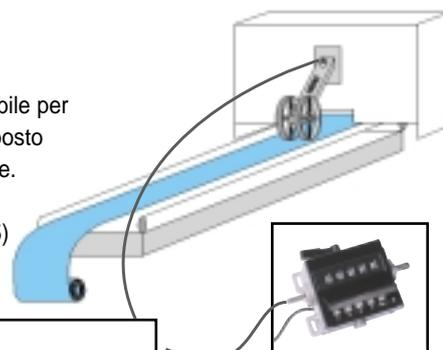

INDICAZIONI CODICI	
esempio d'ordine	FV0010/087
caratteristiche	ruota moplen + gomma sviluppo 200

RUOTE MISURATRICI

